

PRINCE TV

Faratel smart stabilizer model Prince/TV that is specially designed for protecting of TV and accessories like digital receiver or DVD player and audio systems against all power fluctuations and disturbances, lightning surges and etc.



FARATEL SMART STABILIZER FOR TV SET

استابیلایزر فاراتل مدل PRINCE/TV

استابیلایزر هوشمند فاراتل سری "PRINCE/TV" برای محافظت تلویزیون و دستگاههای جانبی متصل به آن مانند گیرنده های دیجیتال، دی وی دی، سینمای خانگی، سیستم صوتی و تصویری بنحوی طراحی شده است که با عملکرد استثنایی بخوبی از دستگاههای مصرف کننده در مقابل نوسانات و اختلالات برق شهر، رعد و برق و... محافظت می نماید.



قابلیت ها

- مناسب برای حفاظت دستگاههای هوشمند (کامپیوتری)
- دارای فیلتر ورودی برای محافظت در برابر رعد و برق و EMI/RFI
- توانایی تشخیص عدم اتصال سیم حفاظتی (ارت)
- تنظیم اتوماتیک برق به کمک میکروکنترلر
- مناسب برای حفاظت دستگاههای هوشمند (کامپیوتری)
- محافظت دستگاههای هوشمند صوتی - تصویری و ...
- در برابر صدمات ناشی از نوسانات برق
- مجهز به سیستم هشدار در هنگام افزایش دمای داخلی

TV100	TV75	TV55	مدل	
50/60HZ تک فاز			فاز	
160-275			محدوده ولتاژ (VAC)	
6	4	3	بیشینه جریان موثر پیوسته (A)	
تک فاز / هم فرکانس با ورودی			فاز	
207-242			ولتاژ خروجی (VAC)	
4.5	3	2.2	بیشینه جریان موثر پیوسته (A)	
1000	700	500	توان (VA)	
10			زمان تاخیر وصل (ثانیه)	
260*283*121			خالص	مشخصات فیزیکی
260*330*121			با پرز و فیوز	
305*348*180			با بسته بندی	
6.6	5.3	4.3	خالص	وزن (Kg)
7.4	6.1	5.1	با بسته بندی	
0-40°C			دمای (C)	شرایط محیطی




◀ مجهز به سه پرز خروجی قابل استفاده برای دستگاههای متفاوت


کاربرد	مدل
تلویزیون LED/LCD تا سایز 55inch بهمراه سینمای خانگی و گیرنده دیجیتال یا DVD	TV55
تلویزیون LED/LCD تا سایز 75inch بهمراه سینمای خانگی و گیرنده دیجیتال یا DVD	TV75
تلویزیون LED/LCD تا سایز 100inch بهمراه سینمای خانگی و گیرنده دیجیتال یا DVD	TV100



◀ مجهز به پورت حفاظت از شبکه Data/Line Protection

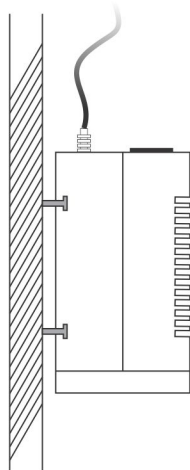

◀ قابلیت نصب بر روی دیوار

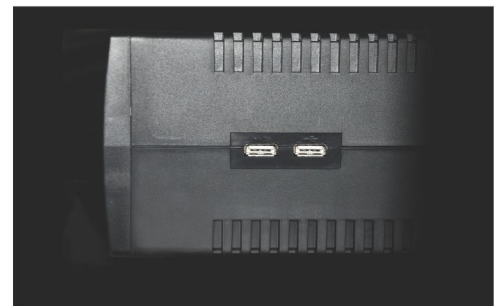

◀ مجهز به دو خروجی USB برای شارژ تبلت، موبایل و ...